



結線図

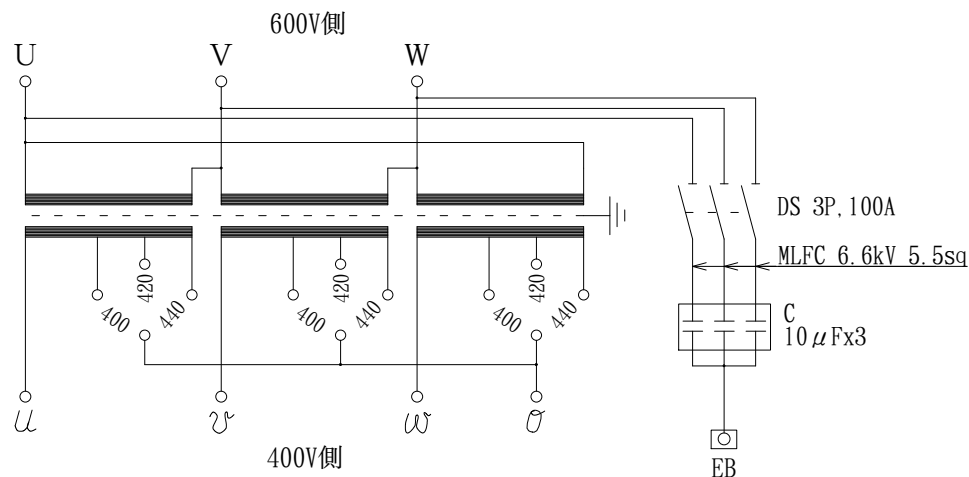


端子板

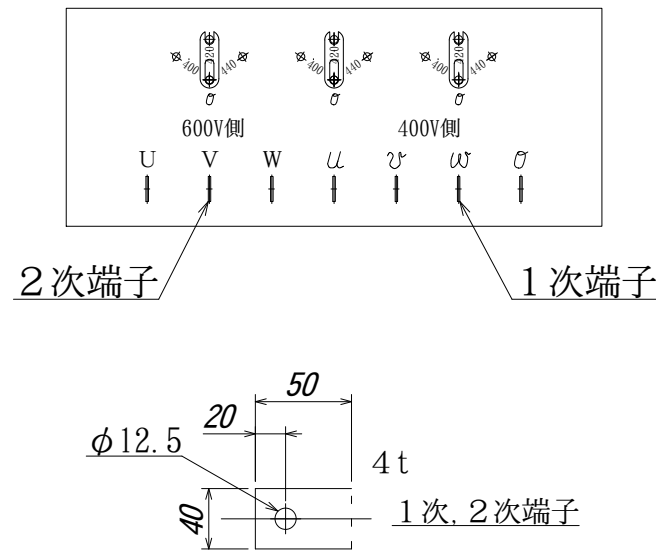

屋外用防雨型ケース入
H種乾式自冷変圧器

相数	3	相
周波数	50/60	Hz
容量	100	kVA
1次電圧	3φ4W F440-R420-F400	V
2次電圧	3φ3W 690	V
2次電流	83.7	A
結線	P. Δ-S. Δ	
試験電圧	1次: 4kV, 2次: 4kV(各1分間)	
耐熱クラス	H	
適用規格	JEC-2200, JEM1310	
総質量	630	kg
表面処理	溶融亜鉛メッキ仕上げ	

- * 出荷時タップ 420 V
- * 混触防止板付 (ケース内接地)
- * ケース底部に一部通気孔を装備
- * DS (三菱) DSN125-SV, 3P, 690V, 100A, M8
端子カバー: TCS-1SV3
- * C (指月) RG70B306TBDAHA, 3x10μF, 700VAC
- * EB (東洋技研) ST8-1B, 1P, 160A, M8, max60sq
- * ハンドル (タケケン) A-485-4-1, キ-No.R200
- * 蝶番 (タケケン) B-1078-14
- * 設計特性値 (at: 50Hz, 420V)
 - ・ 励磁突入電流 (Rms/Rms) 16倍
 - ・ 短絡インピーダンス 3.28%
 - ・ 効率 97.9%

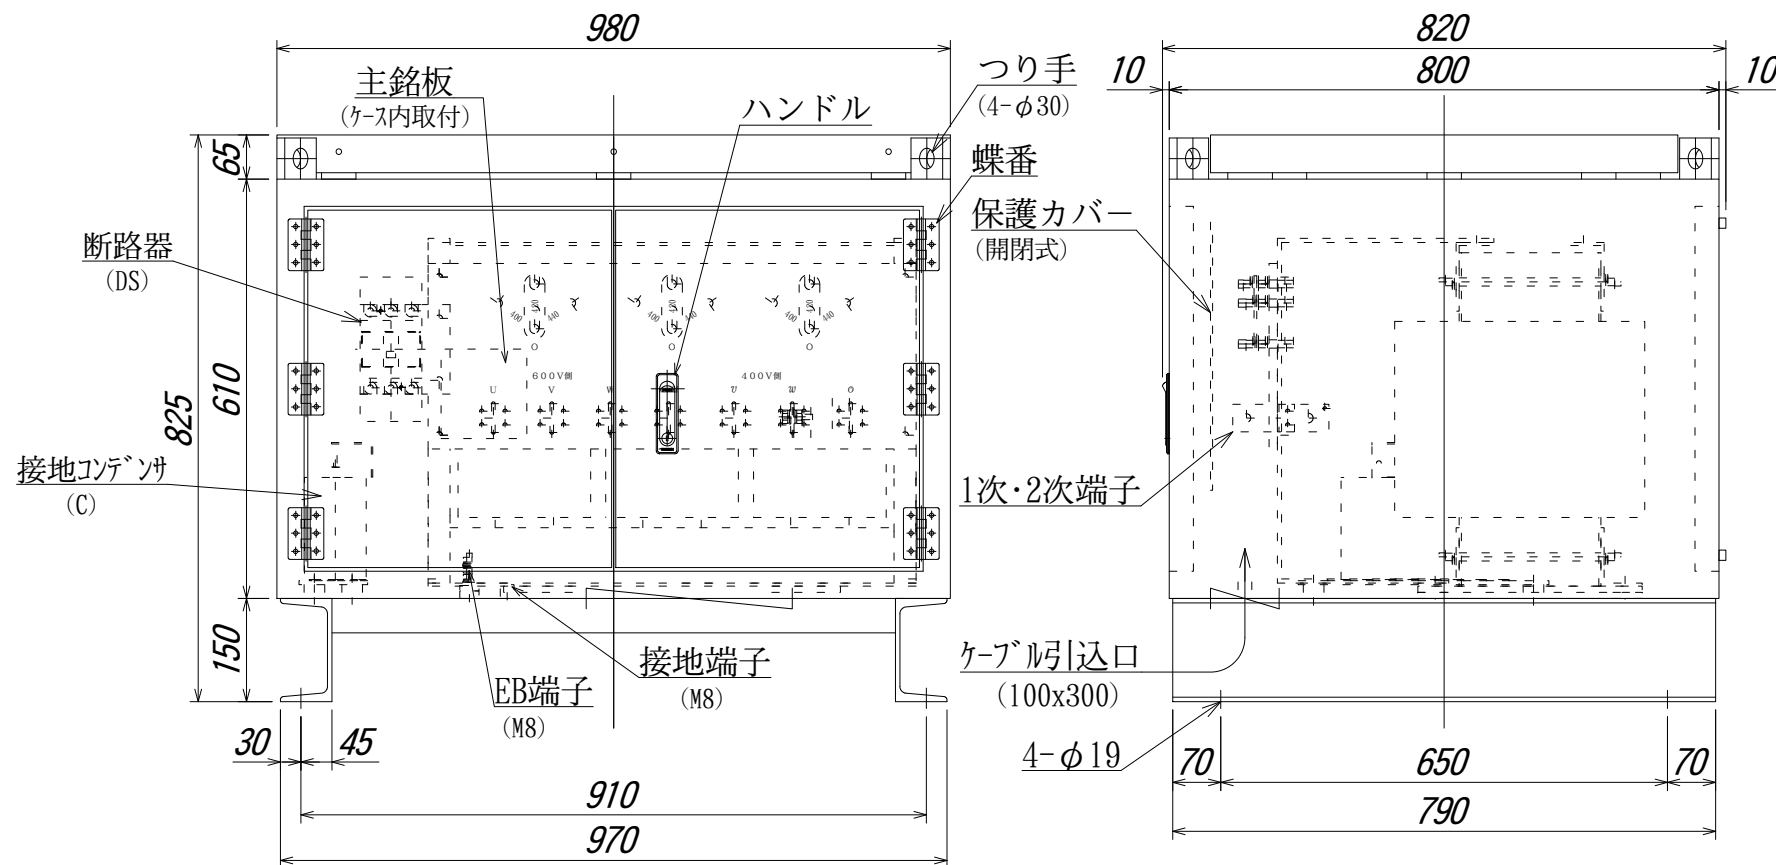

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW	名称 TITLE
単位 UNITS	20.05.08	内田	野田	富田		屋外用防雨型ケース入乾式変圧器 TH-100C-690V
符号 MARK	年, 月, 日 DATE	記 事 CONTENTS			尺度 SCALE	図面番号 DR'G NO.
	変 更	CHANGE			本間電機株式会社 HONMA	E075317-0